
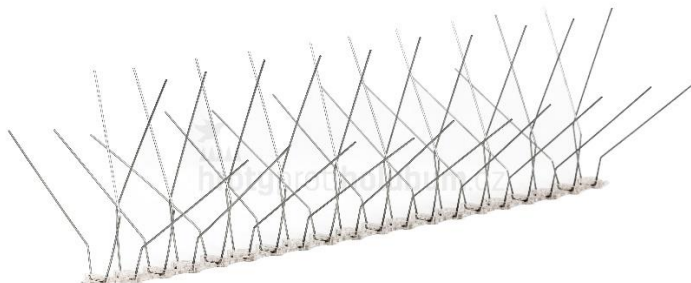


Čtyřřadé hroty proti holubům

Kód produktu: 49



Charakteristika

Čtyřřadé hroty proti holubům zabezpečí povrch do šíře až 24 cm před dosedáním a hnízděním holubů. Hrotový systém má délku 50 cm. Díky pružné podstavě je hrotový systém vhodný i na zakřivené plochy. Podstava je tvořena UV odolným polykarbonátem, hroty jsou z pružinové oceli s kvalitní nereznoucí povrchovou úpravou.

Parametry

Počet řad hrotů	4
Šíře chráněné plochy	max. 22 až 24 cm
Šíře podstavy	2 cm
Délka hrotů	11,5 cm
Průměr hrotů	1,3 mm
Délka systému	50 cm
Počet hrotů na metr	80 ks/bm
Hmotnost	0,07 kg
Materiál podstavy	průhledný, pružný UV stabilní polykarbonát
Materiál hrotů	zinkovaná pružinová ocel



Použití

Pro silně okupovaná místa - např. parapety, atiky, okna, okapy, klimatizace, oplechování, zábradlí, komíny, střechy.

Technologický postup montáže

Existují dva základní způsoby montáže hrotů proti holubům – lepení a mechanické kotvení.

1.) Lepení (doporučený způsob montáže na většinu povrchů)

Pásky lepíme na suchý a čistý povrch při teplotách nad 5 °C. Pro lepení doporučujeme transparentní neutrální silikon.

Lepidlo se nanáší v dostatečném množství v celé délce plastové podstavy. Pro nanášení lepidla je potřeba aplikační pistole. Pásky přitlačíme krátce silou k povrchu. Po přitlačení musí lepidlo vylézt ze všech otvorů v podstavě. Pokud se tak nestane, je naneseno málo lepidla.

Vydatnost lepidla: Spotřeba silikonu je cca 40–60 ml na běžný metr, z běžné kartuše 280 ml tedy nalepíme 5 až 7 m hrotů v závislosti na hrubosti podkladu. Kvůli odtékání vody necháváme mezi pásky mezeru cca 0,5 cm.

2.) Mechanické kotvení

Hrotový systém je možné kotvit trhacími **nýty, hřebíky nebo vruty**. Pro tyto účely je v celé délce páska každých 5 cm otvor. Pro jeden pásek doporučujeme použít minimálně tři hřebíky, nýty (doporučený průměr nýtů je 4 mm) nebo vruty.

Kvůli odtékání vody necháváme mezi pásky mezeru cca 0,5 cm. Nýtování je vhodné např. při montáži na okraj okapového žlabu.

Zkracování páska provádíme odlomením, tedy bez nutnosti použití nářadí. Pružný pásek umožňuje snadnou montáž i na zakřivené plochy.

